

## YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0085

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **CONFIX PP-fiber**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Sementbasert hydraulisk mørtel (R3-CC)**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

**MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

**System 2+**

**System 4 for brannpåvirkning**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

**Ikke relevant**


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
<b>Trykkfasthet</b>	<b>Class R3</b>	<b>EN 1504-3:2005</b>
<b>Kloridinnhold</b>	<b>≤ 0,05%</b>	
<b>Heftfasthet</b>	<b>≥ 1,5 MPa</b>	
<b>Karbonatiseringsmotstand</b>	<b>Pass</b>	
<b>Elastisitets modul</b>	<b>≥ 15 GPa</b>	
<b>Termisk kompatibilitet</b>	<b>≥ 1,5 MPa</b>	
<b>Kapillær absorpsjon</b>	<b>≤ 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b>	
<b>Farlig bestanddeler</b>	<b>see SDS</b>	
<b>Brannpåvirkning</b>	<b>Class A1</b>	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)

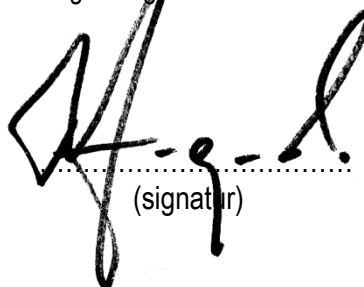



(signatur)

**Sagstua, 01/07/2013**

(sted og utstedelsesdato)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) <a href="http://www.mapei.no">www.mapei.no</a>
<p style="text-align: center;"><b>12</b> <b>CPR-NO1/0085</b> <b>EN 1504-3:2005</b> Confix PP-fiber Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg</p> <p style="text-align: center;">Trykkfasthet: Class R4 (&gt;25,0 MPa) Kloridinnhold: &lt;0,05% Heftfasthet: &gt; 1,5 MPa Karbonatiseringsmotstand: Pass Elastisitets modul: 15 GPa Termisk kompatibilitet: &gt; 1,5 MPa Kapillær absorpsjon: &lt; 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup> Farlig bestanddeler: See SDS Brannpåvirkning: Euroclass A1</p>	