

Faglig info,
nyheter og gode
tilbud.

Pakkepris:
6 Asfalt + 1 Limspray
Kr. 2.190.-



Flytende asfalt for reparasjon
av sprekker.

Kr. 390.-



Usynlig Nanoimpregnering
for betong og stein.

Kr. 3.490.-



Grønskefjerner
for den proffe!

Kr. 2.990.-



★ 1991 - 2021 ★



Noen produkter har egenskaper som «nesten er for gode til å være sant»!

ELAPROOF er et slikt produkt. En-komponent pasta som fester permanent på de fleste underlag, både ute og inne. Tåler moderat slitasje (gangtrafikk), elastisk, diffusjonsåpen, visuelt vakker, miljøvennlig og lett å påføre. Rulles eller koster på i et eller to strøk. (Sterkt sugende underlag bør primes, armeringsduk kan legges i som forsterkning der underlaget kan få krymp)



Nøkkelegenskaper:

- Rask og enkel arbeidsprosess.
- Vannbasert, miljøvennlig.
- Inneholder ingen løsemidler, tilnærmet luktfri.
- Estetisk vakkert resultat, flere farger.
- Elastisk, slitesterk.
- En Nordisk oppfinnelse!

Typiske bruksområder:

- Grunnmur og skorstein.
- Svalganger og terrasser.
- Tak og overdekninger.
- Vanddammer og renner.



Vi har fullsortiment for graffitifjerning og beskyttelse!



Betomur har utvidet sitt sortiment og sin kunnskap om problemløserprodukter for fjerning av, og beskyttelse mot graffiti og tagging.

Vi har nå et bredt spekter av produkter på lager, som løser de aller fleste utfordringene man møter.

Vi kan skaffe enda flere produkter med kort leveringstid, dersom man støter på særskilte utfordringer som krever produkter med spesielle egenskaper.

Noen av produktene:



Reno 12
er svært effektivt og allsidig alkalisk rengjøringsmiddel.



Power Blue Gel
er en kombinert graffiti- og skyggefjerner effektiv på de fleste underlag.



Graffiti Wipes
brukes til fjerning av graffiti. både inne og ute.



AGS 3502
er en vannbåret graffitibeskyttelse for all slags vær, beregnet på de fleste typer overflater.



BPS 7624
malingsfjerner for overflater malt med både plast- og oljemaling.

Betomur hør økt sin lagerkapasitet for mineralullisolasjon.

Betomur har utvidet sin lagerkapasitet og økt sitt utvalg av Paroc produkter.

Vi lagerfører nå:

- Linio Fasadeplate i 50 og 100 mm tykkelse.
- Brannplater i 20 mm tykkelse.
- Trinnlydsplate i 20 mm tykkelse.
- Murplate i 50 mm tykkelse.



Pusseplatene **PAROC Linio 10** er plater av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som isolasjon med tynnpuss i eksisterende og nye bygg. Isolasjonsplaten har meget gode egenskaper for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. De absorberer ikke fuktighet, og reagerer ikke på temperaturforandringer. Med **PAROC Linio 10** kan man få forbedret lydisolasjon, og risikoen for brannspredning minimeres.



Bildet viser Fyllingsdalen Barneteater, arbeid utført av AOG Bygg AS. Her er det brukt Paroc Linio 10 fasadeplate i 10- og 20 cm tykkelse, det er pusset med Mapetherm systemet fra Mapei.

Mapetherm puss-system for etterisolerte fasader fra Mapei

Betomur har nå lagerført Mapetherm-systemet siden 2016, og det har vært en stor suksess! Vi har nå levert tusenvis av kvadratmeter på Vestlandet, og har mange gode erfaringer som gjør at vi har tillit til at dette systemet er det rette for vårt regnutsatte klima. Her kommer noen få moment som vi vil løfte frem:

Mapetherm AR1-GG:

- Limer alle typer varmeisolerende plater direkte på puss, mur og betong på vegger og i tak.
- Som puss på varmeisolerende plater med innlagt forsterkning av glassfibernet.



Mapetherm Starter Track:

Startlist, U-profil i aluminium. Gir et lukket system i bunn, hindrer kapillært vannoppsug og beskytter mot inntrenging av skadedyr som maur og mus.



Mapetherm Profil W, antrasitt:

I tillegg til den tilsvarende vinduslisten i hvit utførelse, lagerfører vi den nå også i antrasitt (koksgrå) utførelse for å passe til vindu- og dørkarmen med samme farge.



Bildet viser Svartediket vannverk, arbeid utført av Bergen Kommune.

«Faste lave priser»



VM B30

Lokalprodusert kortreist mørtel av høy kvalitet!
25 kg plastsekker. Art.nr. 1150030

kr. 41,-



Weber Tørrbetong B30 S

25 kg sekk. Art.nr. 1020104

kr. 49,-



Hey'di Baderomsstøp Normal

25 kg sekk. Art.nr. 1437080

kr. 79,-



Weber Floor 140 Nova avrettingsmasse

Sementbasert avrettingsmasse for innendørs bruk. Gode flytegenskaper, fiberarmert, pumpbar, normaltørkende. Sjiktkykkelse: 5-60 mm. 20 kg sekk. Art.nr. 1092575

kr. 99,-



Hey'di Betongplan

Sementbasert, avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey'di Betongplan har meget gode flytegenskaper og kan legges i tykkelser fra 5-40 mm.
25 kg sekk. Art.nr. 1433820

kr. 149,-



Weber base 261 Fiberpuss

25 kg sekk. Art.nr.1021000

kr. 159,-



Mapelastic 2K membran

16 kg sett. Art.nr. 1110000

kr. 420,-



Graft Kjemisk Anker gysemasse

290 ml patron. Art.nr. 1080450

kr. 119,-



Sika Power Wipes

Antbakteriell, tørker ikke ut hendene!
100 stk Art.nr. 1096790

kr. 99,-

DIAMANTER VARER IKKE EVIG!



Diamantslipekopp Turbo Ø125mm Bosun.
Bestselger!

Kvalitetskopp for sliping av betong.

Kr 799.-



Diamantslipekopp PCD Ø125mm Bosun.

Veldig effektiv til sliping av maling,
epoxy og andre tynne belegg.

Kr 799.-



Diamantblad mesh Ø125 Pro Blå Bosun.

En favoritt for de fleste for kutting av flis.

Kr 249.-



Diamant V-fug sprekkfres ø 115 mm .

Utvid sprekke før reparasjon,
lag dryppspor oppunder terrasser.

Kr 699.-



Diamantblad Ø125 Turboseg. Grønn Bosun.

Ypperste kvalitet til kapping av stein, kan og
brukes til betong MM.

Kr 399.-



Diamantblad Ø230 Turboseg. Grønn Bosun.

Ypperste kvalitet til kapping av stein, kan og
brukes til betong MM.

Kr 699.-

Nyhet!

JACKON
ISOLASJON



Endelig tilbake!

Mange av våre kunder har etterspurt om vi kan ta inn våtromsplater til lager igjen, dette har vi nå ordnet. Vi lagerfører Jackon våtromsplater i 12- og 20 mm tykkelse. Med utvidelse av vårt lager har vi også økt vår lagerkapasitet av Jackopor 150 (EPS) i 10-, 20-, 30-, 50- og 100 mm og Jackofoam F 250 (XPS) i 50- og 100 mm. Spør oss gjerne om pris for ditt prosjekt.

 **BIHUI**

Bihui produkter har god kvalitet til meget gunstige priser.


Bihui planeringssystem er en god løsning for å sikre godt resultat ved legging av større fliser. Bihui tilbyr både system med kiler og klips – og system med skru som gjør at en slipper å bruke tang. Begge systemene har sine fordeler og flisleggerne har ofte sine favoritter.



Nyhet!

BAC® FINERPANÉL

EN ENKEL, EFFEKTIV OG STABIL LØSNING FOR OPPBYGGING AV BAKVEGG MED SKRUEFESTE PÅ BADEROM

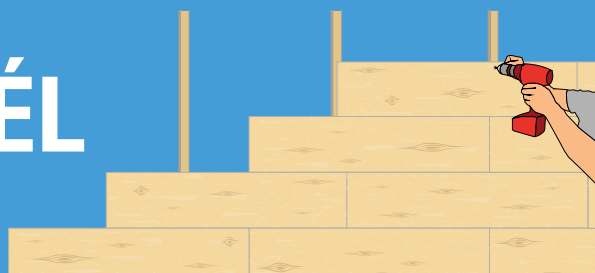

BAC finérpanel 2400x300x18 mm med not og fjær gjør det enkelt å montere bakveggene til våtrom, samt transportere dem opp trange trappeopp ganger.

Du vil få en solid konstruksjon i henhold til kravene i TEK17 eller BVN Bad 32.110 livsløpsstandard. Ved behov for ettermontering av støttehåndtak, sete i dusjen og liknende, skal man bruke 18 mm tykkelse som er beskrevet i byggeforskriftene.

TEC D® Dørkarmbeskyttelse

Enkel og perfekt beskyttelse av dørkarmen

Unngå reklamasjoner og unødvendig ekstraarbeid. Beskytt de utsatte karmene for hakk og tilgrising. Klikkes lett på plass, kan brukes flere ganger.



- GJENBRUKBAR
- ENKEL Å INNSTALLERE
- FOREBYGGER BULKER, RIPER OG HAKK
- PASSER FOR ALLE STANDARD DØRKARMER
- ØKONOMISK OG VARIG BESKYTTELSE




TEC D® Dekkefleece X-Vapor

Selvheftende dekkemateriale av nonwoven fleecce som beskyttelse mot gjennomtrenging av væske

«Verden går videre» - Spar tid og unngå snublekanter med vår selvklebende dekketilf. Perfekt for trapper!

TEC Fleece X-Vapor har heftende underside som gjør legging av dekkematerialet enkelt, og gjør at det ligger på plass uten bruk av tape. Enkel å rulle sammen og bruke igjen.



Allbäck linoljeprodukter.

- Betomur lagerfører fullsortiment innen linoljeprodukter fra Allbäck.
- Miljøvennlig, organisk, ingen farlige avgasser og tradisjon er begreper som de fleste forbinder med linoljeprodukter. Men hva med de tekniske egenskapene? Visste du at:
- Malingen har 100% dekningsgrad, det vil si at all malingen man påføres blir værende, ingen avdamping.
- Den trekker opptil 7 mm inn i treverk, ekspanderer 15% og metter dermed treverket.
- Den flasser ikke. Etter 10-20 år revitaliseres malingen med kokt linolje. Kan det gjøres enklere?



Weber blandeverk

Betomur tar HMS på alvor! På grunn av stor ordremengde så har vi nå oppgradert vårt Weber blandeverk med rullesystem, heise- og senkebord for å lette og effektivisere arbeidet.



Nyhet! Betomur fører nå Zinga produkter!



Galvanisk beskyttelse påført som maling. Enkelt å utføre. Katodisk beskyttelse forhindrer korrosjon og avflassing. 120 μ (2 strøk) oppnår alle korrosjonsklasser (ISO 12944)! Egnert på nytt stål, til skadet, naturlig nedslitt galvanisering og metallisering. ZINGA gir katodisk (galvanisk) beskyttelse tilsvarende varmgalvanisering.

- Brukes alene, som galvanisering (2 strøk)
- Som reparasjonssystem for varmgalvanisering og metallisering
- Galvanisk grunning i Duplex (kan overmales)
- Vi anbefaler å bruke pensel med naturbust ved påføring av Zinga produkter.

Nyhet! Casco FE EF – hurtigherdende, støvredusert sementbasert universalsparkel.



Casco FE EF utmerker seg med sine særdeles gode bruksegenskaper og tilnærmet ubegrenset bruksområde innendørs, som: reparasjoner, fallbygging, og sparkling av vegger og gulv.

Mange ulike underlag som: Betong, tre, lettbetong, gips- og sementbasert avretting, gamle gulv med flis/stein/terrasso og limrester, samt gulv med varme.

Nøkkelegenskaper:

- Støvredusert.
- Hurtigherdende, smidig masse som er lett å slipe.
- Helsparkling 0-20 mm, punktvis også i tykkere lag.
- Gangbar: 1 time, Beleggbar: 2 timer.

Weber gulvprodukter



Betomur har egen pumpe for blanding og pumping av Webers avrettingsmasser!
Gjennomtenkt løsning - enkel å transportere!
Leveres med 40 meter slange og verktøyssett.
Kan pumpe i høyder opp til 15 meter.

Vekt: 120 kg
Motor: 3 kW
Strøm: 16A
Kapasitet: 25 ltr/minutt

Vi lagerfører:



120 Reno:

- Fiberarmert
- Støvredusert
- Hurtigtørkende
- Sjiktkykkelse 4-50 mm



140 Nova:

- Fiberarmert
- Økonomisk
- Normaltørkende
- Sjiktkykkelse 5-60 mm



110 Fine:

- Finavretting
- Veldig god flyt
- Normaltørkende
- Sjiktkykkelse 4-40 mm



4655 Industry:

- Egnet til industrigulv
- Høy mekanisk styrke
- Hurtigtørkende
- Sjiktkykkelse 5-30 mm



Gulvavretting ute:

- Frostbestandig
- Påføringstemperatur 8-25 grader
- Normaltørkende
- Sjiktkykkelse 10-80 mm



4040 Combi Rapid:

- Gulvsparkel (ikke flyt)
- Støvredusert
- Hurtigtørkende
- Sjiktkykkelse 0,5-50 mm

Betomur AS. Minde Allè 35, 5068 Bergen.
Telefon: 55 59 44 50 - Epost: firmapost@betomur.no



Tilbud til våre profesjonelle kunder, gyldig til 01.10.2021.

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. og gjelder henting fra vårt proffutsalgs. Med forbehold om feil.