


HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI BETONGLOOK

Betong rett på veggen.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di BetongLook er et betongprodukt som påføres som maling, og er bygget opp av hvit spesialsement, hvitt steinmel og tilsetningsstoffer. Hey'di BetongLook blandes med vann og gir en overflate med et matt betong-uttrykk. Hey'di BetongLook kan benyttes på vegger av keramiske fliser, tre, gips, puss, tegl m.m., både inne og ute.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår, skader og ujevne underlag benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Sugende underlag primes med Hey'di KZ eller Hey'di Spesialprimer tynnet med vann 1 : 3, på trebasert underlag påføres primeren uforynnet. Primeren skal tørke i min. 3 timer før Hey'di BetongLook påføres. Ikke sugende underlag trenger ingen priming.

Utblending - Bruksmåte

Hey'di BetongLook blandes med rent vann, 1 liter til 2,2 kilos spann, og det skal benyttes drill med blandevisp.

NB: Blandetid 2 minutter til klumpfri masse, la massen stå i ca. 4-5 minutter, og rør om på nytt i ca. 1 minutt.

Vannmengden kan reduseres avhengig av hvilket uttrykk som ønskes. Påføring foretas med malerrull for glatte underlag eller bred, kraftig kost. Blandingen skal være lett å påføre, men skal ikke renne. Hey'di Betonglook skal krysstrykes godt inn i overflaten. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og hele tiden påføre malingen "vått-i-vått". Normalt gir ett strøk ønsket overflate, skal flere strøk påføres vent i ca. 3 timer før det primes på nytt.

Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget.

Unngå å stryke Hey'di BetongLook på varm mur eller i sterkt solskinn.

Brukstid er ca. 1 time. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

0,2-0,4 kilo pr. m² pr. strøk.

Tørketid

Hey'di BetongLook herder på ca. 3 timer.

Etterbehandling


Hey'di Top anbefales som sluttbehandling.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

2,2 kg spann.

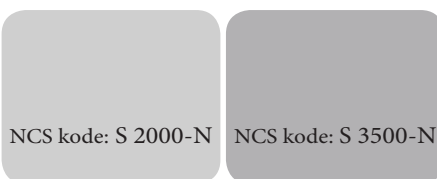

Dette er kun en indikasjon på fargen. Produktet er sementbasert å fargeforskjeller vil forekomme.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: 1 l / 2,2 kg
Materialforbruk: 0,2-0,4 kg/m²
Største kornstørrelse: 70 µm
Brukstid: ca. 1 time

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

Granitt 373
Betong 374
Skifer 375
Lava 376

GTIN nr:

Granitt 7054150003735
Betong 7054150003742
Skifer 7054150003759
Lava 7054150003766

Nobb nr:

Granitt 52667353
Betong 52667383
Skifer 52667402
Lava 52667417

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjonsdato: 05.03.18



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.