

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI PROFF

Sementbasert grått flislim til gulv og vegg.
Vannfast - Frostsikkert.

Beskrivelse

Hey'di Proff er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge.

Bruksområder

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di Spesialprimer eller Hey'di KZ i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Forbruk primer: 1 liter dekker ca. 8-12 m².

Utblanding

Hey'di Proff blandes med 1,7-1,8 liter vann til 5 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flislimet stå i ca. 5 minutter, rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Hey'di Proff er nå klar til bruk og bør anvendes innen 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte

Hey'di Proff påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Vegg kan fuges etter ca. 12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugsevne.

Forbruk


2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

5 kilo pose og 15 kilo sekk.

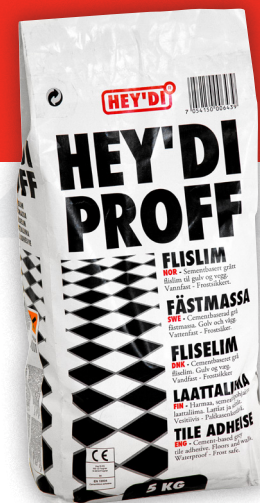

TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: 1,7-1,8 l/5 kg
Åpen tid: ca. 20 min
Fuging gulv: ca. 24 timer
Fuging vegg: ca. 12 timer
Bruk tid: 2-3 timer
Heft til primet betong: 1,1 N/mm²
Forbruk: 2-4 kg/m²

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

5 kilo: 643
15 kilo: 644

GTIN nr:

5 kilo: 7054150006439
15 kilo: 7054150006446

Nobb nr:

5 kilo: 22881650
15 kilo: 22339030

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 12.07.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.