



MAPEI

Silancolor Primer Plus

**Silan- og
siloksanbasert primer**

PERFEKT RESULTAT

**JORDSLAG - OG MUGG-
ISOLERENDE GRUNNING**

BRUKSOMRÅDER

Silancolor Primer Plus er en silan- og siloksan- basert antijordslag- og antimugg-grunning i vann- emulsjon som brukes til å jevne ut suget i overflater og gjøre dem klare til maling med produkter i **Silancolor Plus**-serien.

Silancolor Primer Plus utgjør basen i **Silancolor Plus**-systemet for overflatebeskyttelse.

Silancolor Primer Plus beskytter effektivt helt fra begynnelsen av malingssyklusen og hjelper til å fjerne årsakene til skader på veggen som skyldes vekst og spredning av jordslag og mugg.


Noen brukseksempler

Grunning for fasader som er skadet av jordslag og mugg før maling, eller for overflater hvor det trengs en forebyggende behandling mot infeksjon av slike organismer.

TEKNISKE EGENSKAPER

Silancolor Primer Plus, sammen med fargeproduktene i **Silancolor Plus**-serien utgjør et malingsystem for flater innendørs og utendørs, som garanterer dobbel beskyttelse: Den utgjør en beskyttelse mot mikroorganismer som angriper og skader veggene på bygninger, og garanterer langvarig beskyttelse mot kjemiske angrep, UV-stråler og fuktighet samtidig som den bevarer underlagets pustende egenskaper og danner en vannavstøtende hinne.

Silancolor Primer Plus er en silan- og siloksanbasert

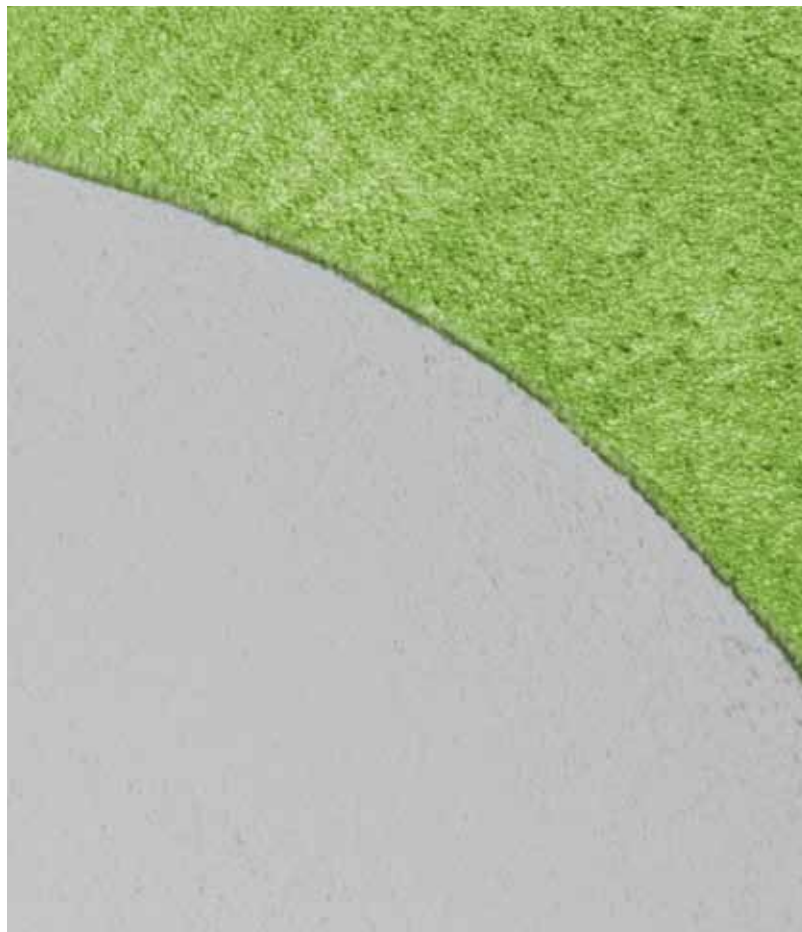

TEKNISKE DATA (typiske verdier)	
PRODUKTIDENTITET	
BESKRIVELSE	
Silan- og siloksanbasert jordslag- og mugg-isolerende basisoppløsning i vannaktig emulsjon.	
BRUKSOMRÅDE	
Silancolor Primer Plus er en silan- og siloksanbasert antijordslag- og antimugg-grunning i vannaktig emulsjon som brukes til å forbedre hefteevnen og utlikne absorberingen til overflater før disse males med produkter i Silancolor Plus -serien.	
EGENSKAPER	
Utseende:	hvitaktig væske
Tørrestoffinnhold (%):	5 ± 0,5
Tetthet (g/cm ³):	ca. 1,01
Teoretisk forbruk (m ² /kg):	6-10
KLARGJØRING	
Silancolor Primer Plus er klar til bruk. Vi anbefaler å røre produktet godt før bruk.	
TØRKING:	luft
Klar for overmaling:	12-24 timer

grunning emulgert i vann med sterke inntrengningsegenskaper.

Silancolor Primer Plus utjevner suget i underlaget og gir god heft.

Silancolor Primer Plus er luktfri og inneholder ingen løsemidler, hvilket gjør den velegnet for bruk i områder med dårlig ventilasjon.

PÅFØRINGSMETODE

Klargjøring av underlaget

Nye overflater eller overflater som er utbedret med reparasjonsmørtel, må være godt herdet, helt rene, hele og tørre.

Rester av olje og fett fjernes fullstendig, i tillegg til støv og løse materialer.

Fjern alle spor av jordslag, mugg og sopp hvis disse er tilstede. De må bare fjernes mens de er fuktet med **Silancolor Cleaner Plus**.

Påfør **Silancolor Cleaner Plus** over hele overflaten ved hjelp av lavtrykks-sprøyte eller med en pensel. La produktet trekke inn i overflaten, og vent deretter i noen få minutter mens produktet virker.

Fjern jordslag, mugg og sopp med en børste.

Gjenta denne operasjonen et antall ganger, og påfør **Silancolor Cleaner Plus** kontinuerlig for å sikre god inntregning.

Forsegle sprekker og reparer arealer som er i dårlig forfatning.

Porøst og svakt underlag repareres.

Klargjøring av produktet

Silancolor Primer Plus er klar til bruk. Rist godt før bruk.

Påføring av produktet

Hvis veggene har blitt rengjort tidligere

med **Silancolor Cleaner Plus**, venter man til overflatene har tørket fullstendig før man påfører **Silancolor Primer Plus**.

Påfør **Silancolor Primer Plus** på tradisjonelt vis ved hjelp av en pensel, rull eller sprøyte.

Beskytt den mot regn i minst 12 timer. **Silancolor Primer Plus** kan males over etter 24 timer.

ANBEFALINGER

Ikke bruk **Silancolor Primer Plus** på metalloverflater.

Silancolor Primer Plus må ikke påføres hvis temperaturen er lavere enn +10°C.

Ikke bruk **Silancolor Primer Plus** på våte overflater.

Rengjøring

Fjern **Silancolor Primer Plus** fra pensler, ruller og sprøyteutstyr med vann før den tørker.

FORBRUK

0,10-0,30 kg/m².

FORPAKNING

Silancolor Primer Plus leveres i 10 kg kanner.

LAGRING

Lagre på et tørt sted, borte fra varmekilder, og ved en temperatur mellom +5°C og +30°C.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

Silancolor Primer Plus er irriterende, og kan forårsake irritasjoner eller utslett hvis

den kommer i kontakt med huden på personer som er allergiske mot slike produkter. Vi anbefaler å bruke verne-hansker og briller når man bruker produktet.

Silancolor Primer Plus er skadelig for liv i vann: unngå utslipp til miljøet.

For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av Sikkerhetsdatablad for produktene.

BØR UTFØRES AV FAGFOLK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på våre hjemmesider www.mapei.no eller www.mapei.com



Silancolor
Primer Plus



BUILDING THE FUTURE

2906-4-2013

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.
Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse

(N) A.G. BETA