


Lagret som 29000td

TEKNISK DATABLAD - DEKKESTØTTE MALT KL B/D30 og 35

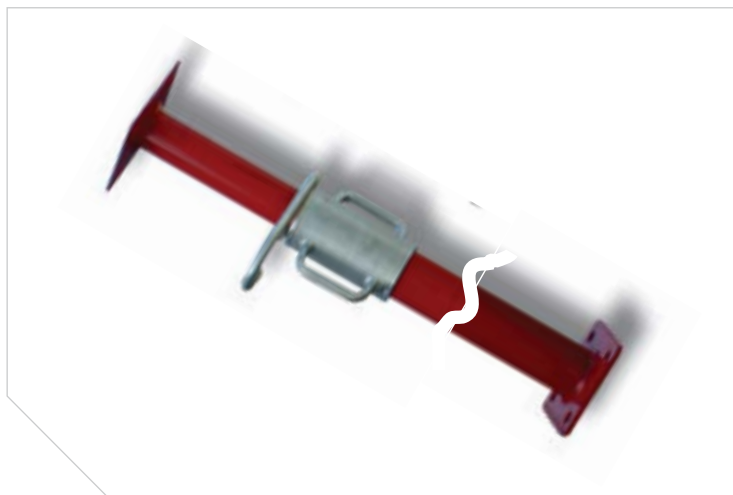

Beskrivelse og funksjon

Dekkestøtte fra SCHAKE med gjenger klassifisert etter standard B/D, DIN EN 1065 (Dekkestøtte-standarden).

Belastningstabell, tall oppgitt i kN

Type/l.	200	225	250	275	300	325	350
B/D 30	30,9	25,5	20,6	20,6	20,6		
B/D 35	30,9	30,9	23,1	20,6	20,6	20,6	20,6

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring


Produktet bør lagres i passende barelle, HauCon varenummer 14160.

Spesifikasjoner

Vekt:	B/D 30: 16 kg B/D 35: 18 kg
Ytre rør:	70x2,7 mm
Indre rør:	57x2,6 mm
Låsebøyle:	Ø14 mm varmforsinket
Endeplater:	120x120 mm, senterhull Ø40 mm, 4 stk Ø13mm, Tykkelse 6 mm
Gjengeklasse:	B/D
Standard:	DIN EN 1065



Dekkestøtte fra SCHAKE merket med type og belastningstabell.



Høyde (cm) på dekkestøtte leses av på skala.



Samtlige dekkestøtter er testet og merket med sertifiseringsstempel i stålet.



Dreihåndtak, skive og låsebøyle er galvanisert.

Pakning

29001	DEKKESTØTTE MALT KL B/D30. L-187-300 CM
29000	DEKKESTØTTE MALT KL B/D35. L-207-350 CM

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.