



Resistone[®]

BETONCIRE MIKRO RS

BETONCIRE MIKRO RS

Mikrocement er et dekorativt belegg sammensatt av hydraulisk bindemiddel, harpiks, utvalgte aggregater og tilsetningsstoffer. Den påføres med en tykkelse på omtrent 2-3 mm på nesten hvilken som helst overflate, som f.eks sement, fliser eller gips. Det ferdige resultatet viser et sammenhengende marmorert utseende, og skaper spesielt tilpassede, unike miljøer, som fremstår elegante og moderne. Det er et grunnleggende verktøy for interiørarkitekter, dekoratører og arkitekter og en trend innen dekorasjon.



Ingen visuelle avbrekk

Påføringen av mikroement krever ikke ekspansjonsfuger, så store overflater kan dekkes uten visuelle avbrekk. Fraværet av skjøter gjør rengjøringen av mikroement enklere. Rengjøringen gjøres med mild såpe og vann. Kan brukes på gulv, vegger, møbler, stuer, bad, kjøkken, soverom eller trapper. Dette gjør at det som dekores fremstår som visuelt sammenhengende.

Artisanal

Mikroement påføres for hånd med flere lag. Prosessen avhenger av tilstanden til basen den blir brukt på, selv om den vanlige prosessen er å påføre en grunning, glassnett, 2 lag med tykk mikroement, 2 lag med fin mikroement og 3 lag forsegling.

Håndlaget til håndverkeren under påføring og materialet skaper resultatet og vannet eller tonevariasjoner som vises i mikroementen.

Resistent

Forskning og utvikling av materialer har gjort det mulig for oss å oppnå bedre motstand i kontinuerlige lengder.

Basen, mellomlagene og forseglingen studeres for å oppnå maksimal motstand mot kompresjon, riper og sprekker.

Et bevis på dette er vårt produkt Resistone®EX, en mikroement som har motstandsverdier for kompresjon og vann er langt høyere enn verdiene til annen mikroement.

Anticracking

Materialets elastisitet og behandlingen av eksisterende sprekker i sokkelen gjør det mulig for oss å oppnå maksimal

stabilitet for å forhindre bevegelser i underlaget når mikroementen påføres. Systemet er sammensatt av høy-elastiske materialer i nedre lag for å unngå sprekker og hardere i de øvre lag for å oppnå høyere motstand.

Ferdigblandet = Enkelt

Ferdigblandet gjør det enklere, renere, raskere og feilfritt. Ingen behov for blandinger.

Alle produktene våre er vannbaserte, med totalt fravær av løsningsmidler og med lavt VOC-utslipp.

Vi tilbyr opplæringskurs i hvordan man implementerer systemet. Vi har omfattende manualer og gir selvsagt teknisk rådgivning til våre kunder.



Gama Resistone®

Resistone EX Ekstrem Motstand

Hardhetsverdien på Resistone EX er mangedoblet sammenliknet med andre liknende produkter.

Resistone Ready Klar til bruk

Ferdigblandet og klar til bruk.

Alle produkter leveres som FINE (glatt) or GROUND (lett teksturet) finish.


Fine

Glatt og fin


Ground

Teksturet og høyere motstand

Resistone® system

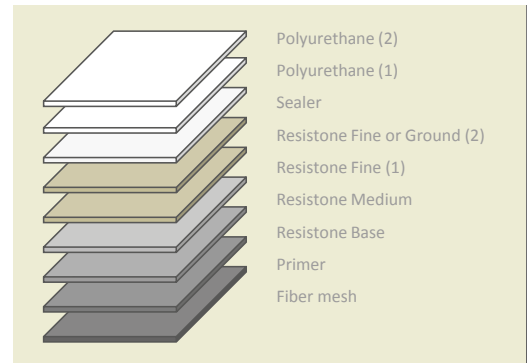

Farger

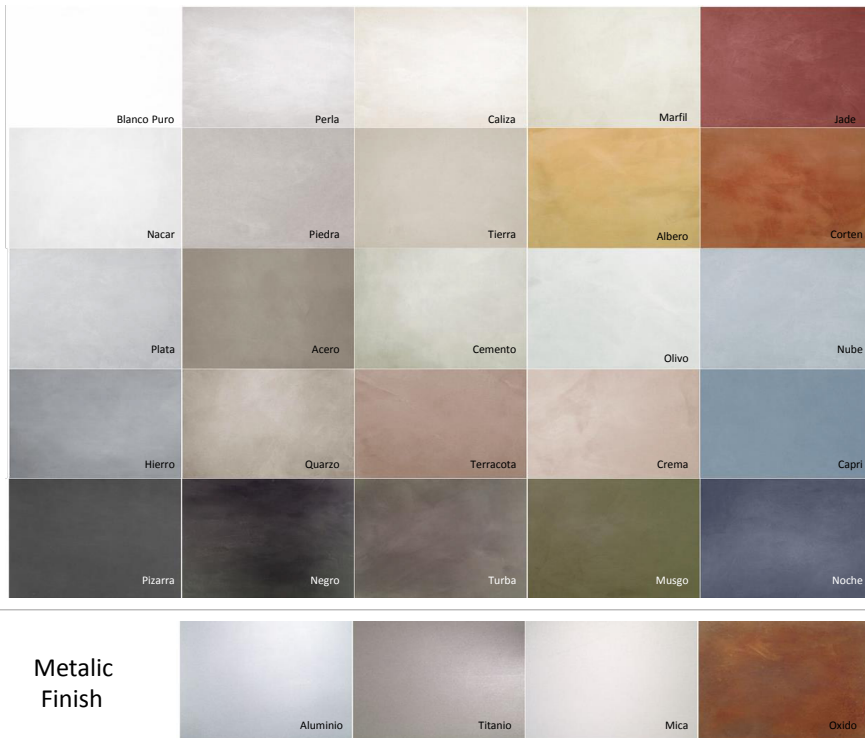

...og alle mulige spesialfarger

Finish

